



Clôtures PLACE

Créateur depuis 1928

Gamme Tuboplace - Élance®

Grille barreaudée esthétique, résistante et hyper modulable



Esthétique et personnalisable

Résistant et inviolable

Modulable et facile à poser

« La grille barreaudée innovante avec lisses ovales
et barreaux ronds de chez **Clôtures PLACE** »





Gamme Tuboplace - Élance®

Résidentiel - Habitat collectif - Administration...

LA DIFFÉRENCE TUBOPLACE®



Esthétique et personnalisable

- Une réponse efficace aux exigences esthétiques, qu'elles soient traditionnelles ou contemporaines
- Un poteau à encoches breveté aux lignes inédites

Résistant et inviolable

- Un système de fixation breveté 1 pièce invisible et indémontable
- Longévité et robustesse à l'épreuve du temps



Modulable et facile à poser

- 1 poteau unique
- Pose à l'avancement
- Pose en redan
- Gestion des angles sans poteau supplémentaire
- Poteau de réparation
- Poteau adaptable à notre gamme de panneaux grillagés Soliplace®



Caractéristiques techniques

Hauteur des panneaux	Axe lisse	Hauteur des poteaux à sceller	Hauteur des poteaux sur socle	Entraxes
m	m	m	m	mm
0,60	0,40	1,00	0,63	Poteaux PRO 1 862mm ou Poteaux PRIMO 1 854mm
0,80	0,60	1,20	0,83	
1,00	0,80	1,40	1,03	
1,20	1,00	1,60	1,30 platine soudée	
1,50	1,30	1,90	1,60 platine soudée	


Couleurs standards

RAL	RAL	RAL	RAL	RAL
3004	6005	9010	9005	7016

Autres RAL sur demande

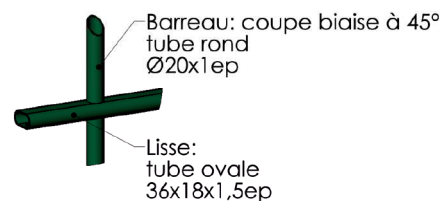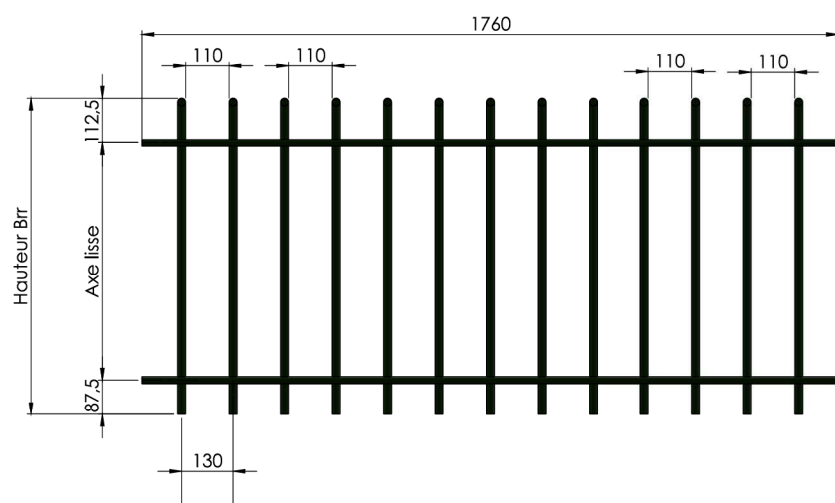

Options



Barreaux coupe droite



Lisses renfort



Lisses et frises



Barreaux non traversants

Protections Anti-Corrosion


- Acier galvanisé Sendzimir Z 275 selon EN 10305.
- Plastification haute adhérence par poudrage polyester.

Accessoires de pose


- Départ mural.
- Gabarit de recoupe grille.
- Cale de montage

Nos poteaux et accessoires


Poteau Primo



Poteau Pro



Poteau de réparation



Socle pour poteau Primo



Platine Soudée





[SYSTÈME DE FIXATION]

Le système de fixation des grilles est composé de deux parties emboîtables :

- L'attache, avec un Té métallique pour la fixation au poteau.
- Le pion qui permet de fixer l'attache à la grille.



Attache



Pion

[MÉTHODE DE POSE]



L'attache comporte deux perçages de diamètres différents.

Pour insérer le système de fixation dans les lisses horizontales de la grille :


- Repérez la partie de l'attache avec le perçage de diamètre le plus important et positionnez-le vers le bas, introduisez ensuite l'attache dans la lisse.
- Une fois cette opération effectuée, insérez le pion dans le perçage de la lisse prévu à cet effet pour verrouiller définitivement le système et le rendre, de cette manière, indémontable.




- Installer la grille sur le 1^{er} poteau.

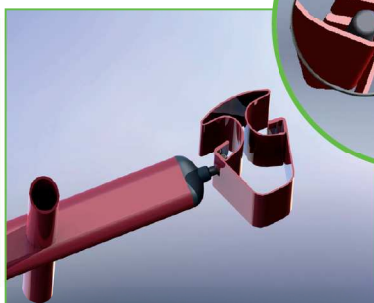

- La maintenir à l'aide des cales .


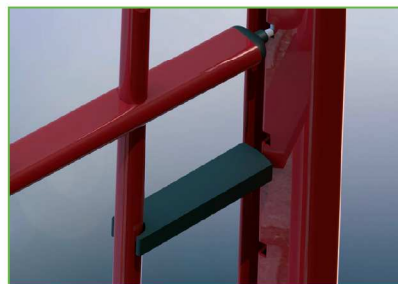


- Fixer la grille au second poteau, maintenue à l'aide des cales . Faire de même pour la 2nde grille, et ainsi de suite. Retirer les cales après durcissement du béton.

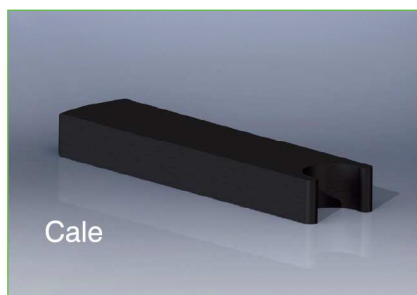

[ADAPTATION/DÉCOUPE]

- Si une découpe de grille est nécessaire pour terminer la pose, coupez comme suit :

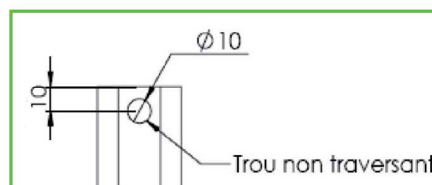



- Gardez un minimum de 30 mm à partir du dernier barreau et reperez sous la lisse un trou non traversant d'un diamètre de 10 mm pour le pion du système de fixation.

Attention le trou devra être percé à 10 mm de l'extrémité de la lisse.

[GESTION DES ANGLES]

- 1 poteau = 1 angle

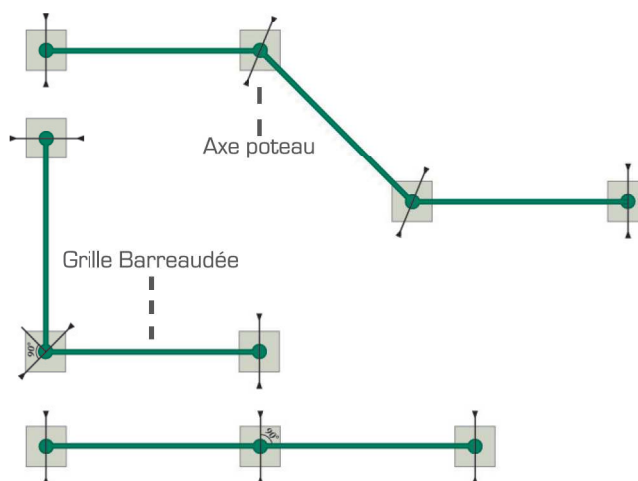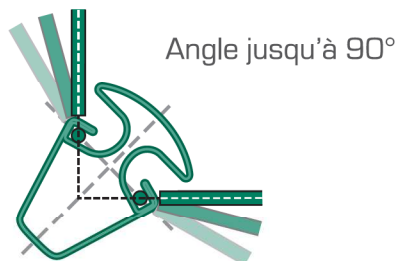

Orientez vos poteaux en fonction du tracé de la clôture


Caractéristiques techniques portillons et portails

	PORTILLONS						PORTAILS								
	L : 1.00 m			L : 1.20 m			L : 2.00 m			L : 3.00 m			L : 4.00 m		
	H : 1.00 m	H : 1.20 m	H : 1.50 m	H : 1.00 m	H : 1.20 m	H : 1.50 m	H : 1.00 m	H : 1.20 m	H : 1.50 m	H : 1.00 m	H : 1.20 m	H : 1.50 m	H : 1.00 m	H : 1.20 m	H : 1.50 m
Poteaux	PRO						80x80								
Hauteur poteaux à sceller - m	1.60	1.80	2.00	1.60	1.80	2.00	1.60	1.80	2.00	1.60	1.80	2.00	1.60	1.80	2.00
Entraxe poteaux m	1.09			1.22			2.09			3.13			4.17		
Ecartement intérieur poteaux - m	1.03			1.16			2.01			3.05			4.09		
Ouverture à 180° possible - m	Oui						Oui								
Passage utile en cas d'ouverture à 90° - m *	0.924			1.054			1.91			2.95			3.99		

* Gâche prise en compte

- Serrure : Locinox à canon européen livrée avec 3 clés

- Des platines soudées peuvent être proposées en option sur certains modèles

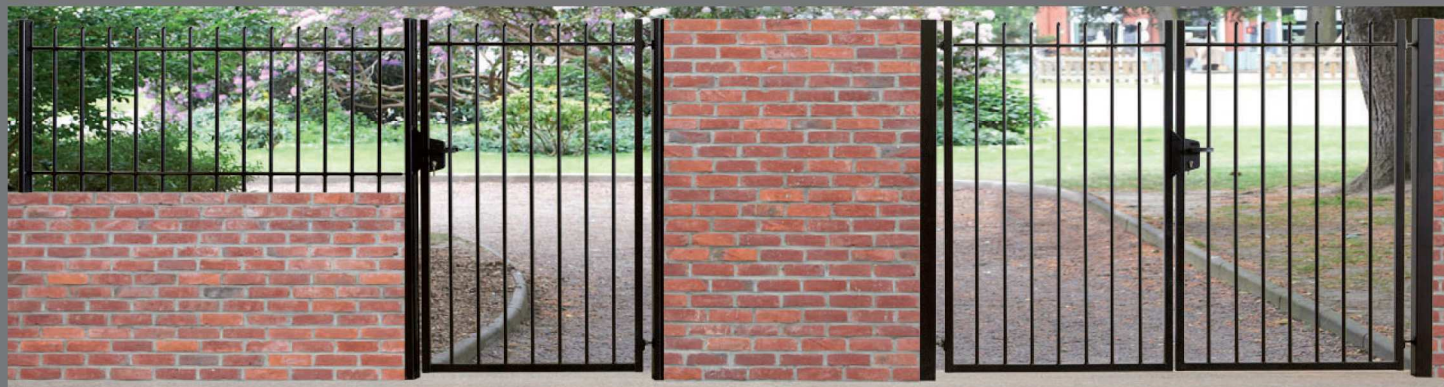

www.clotures-place.com

CLÔTURES PLACE - info@clotures-place.com

Site de production à Berlaimont

Siège, Service comptable et financier
19, rue d'Aulnoye - 59145 BERLAIMONT
Tél. : +33 (0)3 27 53 63 60 - Fax : +33 (0)3 27 53 69 34

Site de production à Valenciennes

Production Portails Industriels, Services commercial et logistique
ZI n°2, rue Louis Dacquain - 59220 ROUVIGNIES
Tél. : +33 (0)3 59 38 10 10 - Fax : +33 (0)3 59 38 10 11



La grille barreaudée FLANCE est cofinancée par l'Union européenne. L'Europe s'engage en Nord-Pas de Calais avec le fonds européen de développement régional.



Cachet distributeur

*Selon conditions de garanties présentes sur notre catalogue