





## Ø Fils

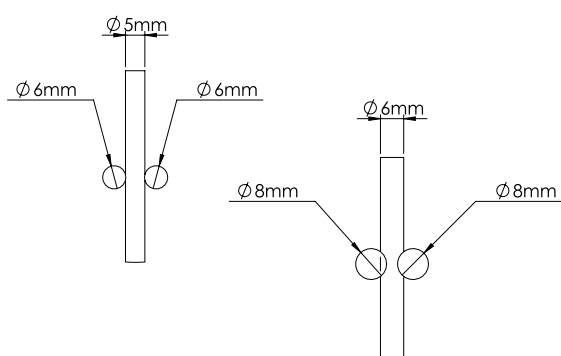

## Longueur : 2 480 mm



## Couleurs standards



**Autres RAL sur demande**

## Applications

Industries



Sites sensibles



## Double protection Anti Corrosion

- > Panneau en fil d'acier galvanisé selon norme en vigueur
- > Plastification haute adhérence par poudrage polyester, épaisseur minimum de 80 à 120 microns selon coloris

Fil acier  
Galvanisation  
Polyester



## Caractéristiques techniques

Hauteur des panneaux (m)	Hauteur des poteaux à sceller (m)	Entraxes
0.63	1.00	Poteaux PRO + 6/5/6 : 2 531 mm
0.83	1.20	
1.03	1.50	
1.23	1.60	8/6/8 : 2 530 mm
1.43	1.90	

Hauteur des panneaux (m)	Hauteur des poteaux à sceller (m)	Entraxes
1.63	2.00	Poteaux PRO + 6/5/6 : 2 531 mm
1.83	2.30	
2.03	2.50	
2.23	2.70	8/6/8 : 2 530 mm
2.43	2.90	