





Ø Fils



Longueur : 1 980 mm

✓ Conforme à la norme NFP 90 - 306

Couleurs standards



Autres RAL sur demande



Applications

Résidentiel



Double protection Anti Corrosion

- > Panneau en fil d'acier avec galvanisation supérieure, selon norme en vigueur : charge de zinc de 180g/m²
- > Plastification haute adhérence par poudrage polyester, épaisseur minimum de 80 à 120 microns selon coloris

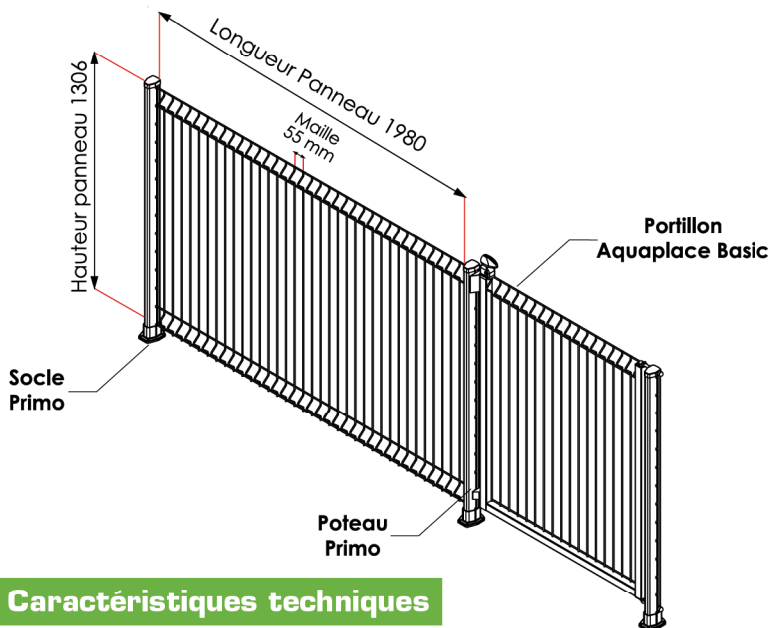


Caractéristiques techniques

| Hauteur des panneaux (m) | Longueur des panneaux (m) | Hauteur des poteaux sur socle (m) | Entraxes (mm) |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1.306 | 1.98 | 1.40 | 2.021 |

Accessoires

Poteau Soliplace Primo®



Socle Primo®



Cale de blocage Aquaplace® Basic



Portillon Aquaplace® Basic

À consulter page 59