


✓ Conforme à la norme
NFP 90 - 306



Remplissage double fils

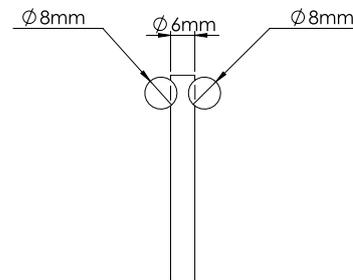

Applications

Résidentiel



Entreprises
Collectivités



Couleurs standards



RAL 6005



RAL 9010



RAL 7016



Serrure Locinox
Twist 40



Charnière
à ressort



Gâche STK QF

- Standard tirant droit sur socle ou à sceller.
- **Sections** : > Poteaux Aquaplace aluminium munis de capuchons en plastique.
> Cadre tubes carrés 40 x 40 mm ep 1.5 mm.
- **Gondage** : Charnières de sécurité réglables à ressort de type Locinox Swing 40.
- **Remplissage** : Panneau soudé double fils 8/6/8 mm, mailles de 75 mm.
- Serrure Locinox LAKZ 40, munie d'un cylindre de type Européen (3 clés fournies).
- Thermolaquage haute résistance sur aluminium et acier galvanisé Z 275 selon EN 10305 par poudrage polyester d'une épaisseur minimum de 80 microns.

Options : Platines soudées - Tirant gauche - RAL spécifiques.

Largeur	Largeur vantail	Hauteur hors sol	Hauteur vantail	Hauteur poteaux	Écartement intérieur poteaux	Entraxes poteaux	Encombrement total	Passage utile en cas d'ouverture à 90°	Vide sous porte	Ouverture à 180°
m										
1.00	0.985	1.37	1.25	*	1.058	1.11	1.162	0.917	0.096	non